

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
1. August 2002 (01.08.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/059237 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **C10L 1/18** **RATH, Hans, Peter** [DE/DE]; Friedhofstr. 7, 67269 Grünstadt (DE). **WALTER, Marc** [FR/DE]; Hans-Holbein-Strasse 5d, 67227 Frankenthal (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP02/00599**
- (22) Internationales Anmeldedatum: 22. Januar 2002 (22.01.2002) **(74) Anwälte: KINZEBACH, Werner** usw.; Ludwigsplatz 4, 67059 Ludwigshafen (DE).
- (25) Einreichungssprache: Deutsch **(81) Bestimmungsstaaten (national):** CA, MX, US.
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch **(84) Bestimmungsstaaten (regional):** europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).
- (30) Angaben zur Priorität:
101 02 913.6 23. Januar 2001 (23.01.2001) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BASF AKTIENGESELLSCHAFT** [DE/DE]; 67056 Ludwigshafen (DE).
- (72) Erfinder; und**
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LANGE, Arno** [DE/DE]; Oberes Gaistal 3b, 67098 Bad Dürkheim (DE).
- Veröffentlicht:**
— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts
- Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

(54) Title: ALKOXYLATED ALKYL PHENOLS AND THE USE THEREOF IN FUELS AND LUBRICANTS

(54) Bezeichnung: ALKOXYLIERTE ALKYLPHENOLE UND DEREN VERWENDUNG IN KRAFT- UND SCHMIERSTOFFEN

(57) Abstract: The invention relates to the use of alkoxyated alkyl phenols comprising at least one long-chained alkyl radical having at least one tertiary or quaternary carbon atom, as fuel additives or lubricant additives, in addition to novel alkoxyated polyalkenyl phenols. The invention also relates to a method for the production of the same and the use thereof as constituents in fuel and lubricant compositions.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung alkoxylierter Alkylphenole, die wenigstens einen langkettigen Alkylrest mit mindestens einem tertiären oder quaternären Kohlenstoffatom aufweisen als Kraftstoff- oder Schmierstoff-additive sowie neue alkoxy-lierte Polyalkenylphenole, ein Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung als Komponente von Kraft- und Schmierstoffzusammensetzungen.

WO 02/059237 A2

Alkoxylierte Alkylphenole und deren Verwendung in Kraft- und Schmierstoffen

5 Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung alkoxylierter Alkylphenole, die wenigstens einen langkettigen Alkylrest mit mindestens einem tertiären oder quartären Kohlenstoffatom aufwei-
10 sen als Kraftstoff- oder Schmierstoffadditive. Die Erfindung be-
trifft weiterhin neue alkoxylierte Polyalkenylphenole, ein Ver-
fahren zu deren Herstellung und deren Verwendung als Komponente
von Kraft- und Schmierstoffzusammensetzungen. Sie betrifft ferner
Kraft- und Schmierstoffzusammensetzungen und Additivgemische,
15 welche diese alkoxylierten Alkylphenole, speziell diese alkoxy-
lierten Polyalkenylphenole, enthalten.

Vergaser und Einlasssysteme von Ottomotoren, aber auch Einspritz-
systeme für die Kraftstoffdosierung, werden in zunehmendem Maße
20 durch Verunreinigungen belastet, die durch Staubteilchen aus der
Luft, unverbrannte Kohlenwasserstoffreste aus dem Brennraum und
die in den Vergaser geleiteten Kurbelwellengehäuseentlüftungsgase
verursacht werden.

25 Diese Rückstände verschieben das Luft-Kraftstoff-Verhältnis im
Leerlauf und im unteren Teillastbereich, so dass das Gemisch ma-
gerer, die Verbrennung unvollständiger wird und damit die Anteile
unverbrannter oder teilverbrannter Kohlenwasserstoffe im Abgas
größer werden. Steigender Benzinverbrauch ist die Folge.

30 Es ist bekannt, dass zur Vermeidung dieser Nachteile
Kraftstoffadditive zur Reinhaltung von Ventilen und Vergasern
bzw. Einspritzsystemen von Ottomotoren verwendet werden (vgl.
z. B.: M. Rossenbeck in Katalysatoren, Tenside, Mineralöladdi-
35 tive, Hrsg. J. Falbe, U. Hasserodt, S. 223, G. Thieme Verlag,
Stuttgart 1978). Derartige grenzflächenaktive Kraftstoffadditive
werden im Allgemeinen als "Detergenzien" bezeichnet. Im Bereich
der Schmierstoffzusammensetzungen werden oftmals sogenannte "Dis-
pergatoren" als grenzflächenaktive Additive eingesetzt, wobei
40 diese teilweise auch für den Einsatz als Detergenzien in
Kraftstoffzusammensetzungen geeignet sind.

2

Detergenzien und Dispergatoren gelangen im Allgemeinen in Kombination mit einem oder mehreren Trägerölen zur Anwendung. Bevorzugt sind dabei Trägeröle, die selbst wie Detergenzien und/oder Dispergatoren wirken. Diese Trägeröle können z. B. eine zusätzliche "Waschfunktion" ausüben und so die Detergenzien in ihrer reinigenden und rein erhaltenden Wirkung unterstützen und fördern, um somit zur Reduzierung der benötigten Menge an Detergenzien beizutragen. Als Trägeröle werden üblicherweise viskose, hochsiedende und insbesondere thermostabile Flüssigkeiten eingesetzt.

10 Häufig verwendete Trägeröle sind beispielsweise hochsiedende raffinierte Mineralölfractionen, synthetische Flüssigkeiten wie z. B. die öllöslichen Addukte von Alkylenoxiden an Alkoholen etc. Beim Einsatz überziehen die Trägeröle die heißen Metalloberflächen, wie z. B. Einlassventile, mit einem dünnen Flüssigkeitsfilm

15 und verhindern oder verzögern dadurch die Bildung und Ablagerung von Zersetzungsprodukten an den Metalloberflächen.

Die EP-A-0 277 345 beschreibt den Einsatz von Alkylenoxidaddukten an Polybutyl- oder Polyisobutenalkohole als Trägeröle in Kraft- oder Schmierstoffzusammensetzungen.

20

Die DE-A-36 28 504 beschreibt den Einsatz eines Adduktes von 4 bis 5 mol Ethylenoxid an Nonylphenol als Zusatz zu Ottokraftstoffen.

25

Die WO-A-89/11519 beschreibt Schmierölzusammensetzungen, die wenigstens ein Carbonsäurederivat enthalten, das durch die Umsetzung eines substituierten Bernsteinsäurederivats als Acylierungsmittel mit einem Amin erhältlich ist. Das Bernsteinsäurederivat

30 kann dabei Reste aufweisen, die von Polyalkenen abgeleitet sind, welche zusätzlich eine aromatische Gruppe aufweisen können. Geeignete Amine sind z. B. Polyoxyalkylen-Polyamine. Die Verwendung von alkoxylierten Polyalkylenphenolen als Kraft- oder Schmierstoffadditive wird in diesem Dokument nicht beschrieben.

35

Die US 4,933,485 beschreibt Schmierölzusammensetzungen, die langkettigē Alkylphenolpoly(oxyalkylen)aminocarbamate enthalten. Zu deren Herstellung werden alkoxylierte Alkylphenole mit langkettigen Alkylresten als Zwischenprodukte eingesetzt. Ein Einsatz der

40 alkoxylierten Alkylphenole selbst als Kraft- oder Schmierstoffadditive wird nicht beschrieben.

Gao und Kops beschreiben im Polymer Bulletin 34, 279 bis 286 (1995) die Veretherung von Polyisobutenphenol mit Polyalkylenglycol-derivaten. Ein Einsatz der dabei resultierenden Produkte als

45

3


Additive in Kraft- oder Schmierstoffzusammensetzungen wird nicht beschrieben.

Nachteilig an den aus dem Stand der Technik bekannten Trägerölen ist, dass diese häufig nur begrenzt mit anderen Additiven verträglich sind, so dass es zu einer ungewollten Entmischung kommen kann. Zudem verursacht die meist hohe Viskosität dieser Trägeröle oft Formulierungsprobleme. Gravierender ist jedoch, dass solche herkömmlichen Additive je nach Zusammensetzung, Motortyp und Anwendungskonzentration des Additivs, sogenanntes Ventilstecken verursachen kann, welches zum totalen Motorausfall führen kann. Unter "Ventilstecken" versteht man den vollständigen Kompressionsverlust auf einem oder mehreren Zylindern des Verbrennungsmotors, wenn - verursacht durch Polymerablagerungen am Ventil - die Federkräfte nicht mehr ausreichen, die Ventile ordnungsgemäß zu schließen.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, neue Additive für die Verwendung in Kraft- oder Schmierstoffzusammensetzungen zur Verfügung zu stellen. Diese sollen sich vorzugsweise als Trägeröle für Detergenzien und/oder Dispergatoren eignen, die die verbreiteten Nachteile des Standes der Technik nicht mehr zeigen. Insbesondere sollen diese Trägeröle selbst eine zusätzliche Wirksamkeit als grenzflächenaktive Additive, d. h. als Detergenzien und/oder Dispergatoren aufweisen. Der Erfindung liegt weiterhin die Aufgabe zugrunde, neue Additive und ein Verfahren zu deren Herstellung zur Verfügung zu stellen.

Überraschenderweise wurde nun gefunden, dass diese Aufgabe durch die Verwendung von bestimmten alkoxylierten Alkylphenolen mit langkettigen aliphatischen Kohlenwasserstoffresten gelöst wird, wobei wenigstens eines der Kohlenstoffatome ein tertiäres oder quartäres Kohlenstoffatom (d. h. eine Verzweigungsstelle) ist.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher die Verwendung von Verbindungen der allgemeinen Formel I



40 worin

R^a , R^b und R^c unabhängig voneinander für einen Polyalkenylrest stehen, der wenigstens ein tertiäres oder quartäres Kohlenstoffatom aufweist,

45

- B für einen Benzolring steht, der zusätzlich noch 4-(m+n) von R^b und R^c verschiedene Substituenten tragen kann, die ausgewählt sind unter Alkyl und Alkoxy,
- 5 A für C₂- bis C₈-Alkylen steht, wobei die Alkylenoxideinheiten -(O-A)- gleiche oder verschiedene Alkylengruppen A aufweisen können und die Reihenfolge der Alkylenoxideinheiten beliebig ist,
- 10 m und n unabhängig voneinander für 0 oder 1 stehen,
- p für eine ganze Zahl von 5 bis 200 steht und
- die Gruppe (R^a R^b_m R^c_n)B- ein zahlenmittleres Molekulargewicht im
- 15 Bereich von 254 bis 5000 aufweist,
- und von Gemischen davon als Additive in Kraft- oder Schmierstoffzusammensetzungen.
- 20 Bevorzugt sind Polyalkenylreste R^a und, soweit vorhanden, R^b und R^c, die 10 bis 150, insbesondere 15 bis 100, speziell 20 bis 40 Kohlenstoffatome aufweisen.
- Vorzugsweise leiten sich die Polyalkenylreste R^a und, soweit vor-
- 25 handen, R^b und R^c von wenigstens einem Polyalken ab, das mindestens eine C=C-Doppelbindung aufweist und das wenigstens ein C₃- bis C₃₀-Alken und gegebenenfalls zusätzlich Ethylen eingebaut enthält. Bevorzugt enthalten diese Polyalkene wenigstens ein C₃- bis C₁₂-, insbesondere ein C₃- bis C₆-Alken, eingebaut (einpolymeri-
- 30 siert). Bevorzugte Alkene sind z. B. Propen, 1-Buten, Isobuten, 1-Penten, 2-Methylbuten, 1-Hexen, 2-Methylpenten, 3-Methylpenten, 4-Methylpenten, die isomeren Hexene, Heptene, Octene, Nonene, Decene, Undecene, Dodecene und Mischungen davon. Als zusätzliches Comonomer der zuvor genannten Alkene und Alkengemische kann Ethy-
- 35 len eingesetzt werden. Besonders bevorzugte Alkene sind Propen, n-Buten, Isobuten und Mischungen davon. Die Herstellung der Polyolefine erfolgt nach üblichen, dem Fachmann bekannten Verfahren wie z. B. durch kationisch oder koordinative Oligo- bzw. Polymerisation. Vorzugsweise wird die Oligo- bzw. Polymerisation so ge-
- 40 führt, dass der Kettenabbruch zu einer Doppelbindung führt, welche weiter zum entsprechende Polyalkylenphenol funktionalisiert werden kann.
- Bevorzugt sind Polyalkene, die einen Anteil an α - und/oder β -ständigen Doppelbindungen von mindestens 70 mol-%, insbesondere mindestens 80 mol-% und speziell mindestens 85 mol-% aufweisen.

5

Vorzugsweise leiten sich die Polyalkenylreste R^a , R^b und/oder R^c von Polyalkenen ab, die wenigstens 70 Gew.-% Isobuten, besonders bevorzugt 80 Gew.-% Isobuten, bezogen auf die Gesamtmenge der zu polymerisierenden Alkene, eingebaut enthalten.

5

R^a , R^b und R^c leiten sich vorzugsweise von einem Polyisobuten ab, welches gewünschtenfalls bis zu 20 Gew.-% n-Buten-Einheiten enthalten kann. Besonders bevorzugt sind Isobutenhomopolymere.

- 10 Bevorzugte Polyisobutene sind sogenannte "hochreaktive" Polyisobutene, die sich von den "niedrigreaktiven" Polyisobutenen durch den Gehalt an Doppelbindungen in der α - oder β -Position unterscheiden. Besonders geeignete hochreaktive Polyisobutene sind z. B. die Glissopal[®]-Marken der BASF AG, wie z. B. Glissopal[®] 1000
- 15 (zahlenmittleres Molekulargewicht $M_n = 1000$) und Glissopal V 33 ($M_n = 550$), die Doppelbindungen überwiegend in der α -Position aufweisen. Besonders bevorzugt sind Polyisobutene, die zu wenigstens 70 Mol-% mit Methylvinylidengruppen ($-C(-CH_3)=CH_2$) und/oder Dimethylvinylgruppen ($-CH=C(CH_3)_2$) terminiert sind.

20

Vorzugsweise werden Verbindungen der Formel I eingesetzt, bei denen die Einheit $(R^a R^b_m R^c_n)B$ ein zahlenmittleres Molekulargewicht im Bereich von etwa 270 bis 5000, bevorzugt 270 bis 2500, besonders bevorzugt 350 bis 1500, insbesondere 400 bis 850 und spe-

25 ziell 450 bis 700 aufweist.

- In dem Benzolring B steht der Rest R^a in ortho-, meta- oder para-Stellung zur Sauerstofffunktion. Zwei Kohlenwasserstoffreste R^a und R^b liegen vorzugsweise 2,4-, 2,5- oder 2,6-verknüpft zur Sauerstofffunktion vor. Drei Kohlenwasserstoffreste R^a , R^b und R^c liegen vorzugsweise 2,4,6-verknüpft zur Sauerstofffunktion vor. Dabei können die beschriebenen Homologen bzw. Isomeren rein oder in Form von Gemischen vorliegen. Bevorzugt, weil einfach herstellbar, ist das para-Isomer sowie Mischungen, in denen dieses
- 35 zu mehr als 60 Mol-% vorliegt. Bevorzugt ist weiterhin das 2,4-disubstituierte Derivat sowie Mischungen, in denen dieses zu mehr als 50 Mol-% vorliegt. Nach einer weiteren geeigneten Ausführungsform kann der Benzolring B zusätzlich noch maximal 4-(m+n) von R^b und R^c verschiedene Substituenten tragen, die be-
- 40 vorzugt unter C_1 - bis C_8 -Alkyl- und/oder C_1 - bis C_8 -Alkoxygruppen ausgewählt sind. Insbesondere geeignet als Substituenten sind Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, n-Butyl, sek-Butyl, tert.-Butyl, die isomeren Pentyle und Hexyle, Methoxy, Ethoxy, n-Propoxy, Isopropoxy, die isomeren Butoxy-, Pentoxy- und Hexoxy-Reste etc.

45

6

Die Alkylengruppe A leitet sich vorzugsweise von den entsprechenden Alkylenoxiden, wie z. B. Ethylenoxid, Propylenoxid, 1,2-Butylenoxid, cis-2,3-Butylenoxid, trans-2,3-Butylenoxid etc. ab. Geeignete Alkylengruppen A sind jedoch auch von 1,2-Alkylenen verschiedene Gruppen, wie z. B. 1,3-Propylen, 1,4-Butylen, 1,6-Hexylen, 1,8-Octylen etc. Die Alkylengruppe A leitet sich weiterhin vorzugsweise von entsprechenden cyclischen Ethern, wie Tetrahydrofuran ab. Besonders bevorzugt steht A für 1,2-Propylen, 1,2-Butylen und Mischungen davon.

10

Bevorzugt ist die Verwendung von Verbindungen, bei denen der Anteil des Sauerstoffs im Alkoxyatrest $-A-(O-A)_{p-1}-OH$ mindestens 16,5 Gew.-%, besonders bevorzugt mindestens 17,5 Gew.-%, insbesondere mindestens 18,5 Gew.-% des zahlenmittleren Molekulargewichts der Verbindungen der Formel I ausmacht. Die bevorzugte Obergrenze für p hängt somit vorzugsweise vom Molekulargewicht des $(R^a R^b_m R^c_n)B-O$ -Restes ab. Üblicherweise steht p höchstens für 150, bevorzugt höchstens für 100, besonders bevorzugt höchstens für 45, speziell höchstens für 35. Mindestens steht p für einen Wert von 5.

Werden Gemische von Verbindungen der allgemeinen Formel I eingesetzt, so kann p auch für eine gebrochene Zahl stehen.

25 Vorzugsweise ist die Molmasse des Alkoxyatrestes $-A-(O-A)_{p-1}-OH$ größer als die Molmasse des Restes $(R^a R^b_m R^c_n)B-O-H$. Die Molmasse des Alkoxyatrestes beträgt insbesondere das 1,5 bis 5-fache, speziell das 2 bis 4-fache, der Molmasse des Restes $(R^a R^b_m R^c_n)B-O-H$. Die Molmassenberechnungen beziehen sich dabei auf zahlenmittlere Molekulargewichte.

30

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Verbindungen der allgemeinen Formel I

35 $(R^a R^b_m R^c_n)B-(O-A)_p-OH$ (I)

worin

40 R^a , R^b und R^c unabhängig voneinander für einen Polyalkenylrest stehen, der wenigstens ein tertiäres oder quartäres Kohlenstoffatom aufweist, und wobei die Polyalkenylreste R^a , R^b und R^c sich von Polyalkenen ableiten, die wenigstens 70 Gew.-% Isobuten, bezogen auf die Gesamtmenge der eingebauten Alkene, eingebaut enthalten und wobei die Polyalkene wenigstens ein-
45 fach ungesättigt und zu wenigstens 70 Mol-% mit Methylvinyl-

7

dengruppen ($-\text{C}(-\text{CH}_3)=\text{CH}_2$) und/oder Dimethylvinylgruppen ($-\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)_2$) terminiert sind,

5 B für einen Benzolring steht, der zusätzlich noch 4-(m+n) von R^b und R^c verschiedene Substituenten tragen kann, die ausgewählt sind unter Alkyl und Alkoxy,

10 A für C_2 - bis C_8 -Alkylen steht, wobei die Alkylenoxideinheiten $-(\text{O}-\text{A})-$ gleiche oder verschiedene Alkylengruppen A aufweisen können und die Reihenfolge der Alkylenoxideinheiten beliebig ist,

m und n unabhängig voneinander für 0 oder 1 stehen,

15 p für eine ganze Zahl von 5 bis 200 steht und

der Rest $(\text{R}^a \text{R}^b_m \text{R}^c_n)\text{B}-$ ein zahlenmittleres Molekulargewicht im Bereich von 254 bis 5000 aufweist.

20 Für die erfindungsgemäßen Polyalkenylphenol-polyalkoxilate der Formel I wird auf die Ausführungen und Definitionen zur Verwendung von Verbindungen der Formel I voll Bezug genommen.

Die Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel I erfolgt
25 z. B. durch

a) Alkylierung eines Phenols der allgemeinen Formel $\text{H}-\text{B}-\text{OH}$, worin B die zuvor angegebenen Bedeutungen besitzt, mit wenigstens einem mindestens einfach ungesättigten Kohlenwasserstoff, bevorzugt wenigstens einem Polyolefin, wie zuvor beschrieben, in Gegenwart eines Alkylierungskatalysators und
30 entweder

b1) Umsetzung des Reaktionsproduktes aus Schritt a) mit wenigstens einer Verbindung, die ausgewählt ist unter C_2 - bis C_8 -Alkylenoxiden, cyclischen Ethern mit 2 bis 8 Kohlenstoffatomen und Mischungen davon, oder
35

b2) Veretherung des Reaktionsproduktes aus Schritt a) mit wenigstens einem Polyalkylenoxid der allgemeinen Formel $\text{H}-(\text{O}-\text{A})_p-\text{OH}$ oder mit einem Derivat davon.
40

Für die Alkylierung in Schritt a) kann unsubstituiertes Phenol oder können substituierte Phenole eingesetzt werden, die in Abhängigkeit von dem angestrebten Alkylierungsgrad ($a = 1, 2$ oder
45 3) noch maximal 4-a weitere Substituenten aufweisen können. Geeignete Substituenten sind die zuvor beschriebenen Alkyl- und Al-

8

koxyreste. Die Alkylierung erfolgt in Gegenwart eines geeigneten Alkylierungskatalysators, wobei man im Allgemeinen die für Friedel-Crafts-Reaktionen üblichen Katalysatoren einsetzt. Geeignete Katalysatoren sind beispielsweise Protonensäuren wie Schwefelsäure, Phosphorsäure und organische Sulfonsäuren, z. B. Trifluormethansulfonsäure, Lewissäuren, wie Aluminiumtrihalogenide, z. B. Aluminiumtrichlorid oder Aluminiumtribromid, Bortrihalogenide z. B. Bortrifluorid und Bortrichlorid, Zinnhalogenide, z. B. Zinn-tetrachlorid, Titanhalogenide, z. B. Titan-tetrabromid und Titan-tetrachlorid, Eisenhalogenide, z. B. Eisentrichlorid und Eisentribromid. Geeignet sind weiterhin saure Ionenaustauscher, wie sulfonierte (teil)vernetzte Polystyrole, Zeolithe, anorganische Festkörpersäuren, wie Polywolframsäure(n) oder Zirkonoxid-basierte Katalysatoren.

15

Zur Herstellung von 1:1-Addukten ($a=1$) legt man üblicherweise in einem Reaktionsgefäß das Phenol oder Phenolderivat und den Katalysator, gegebenenfalls in einem Lösungsmittel, vor und gibt den Kohlenwasserstoff, der gewünschtenfalls auch in einem Lösungsmittel gelöst sein kann, zu. Zur Herstellung von Addukten mit höherem Polyolefinanteil ($a>1$) legt man vorzugsweise den Kohlenwasserstoff und den Katalysator, gegebenenfalls in einem Lösungsmittel, vor und gibt das Phenol oder Phenolderivat, gegebenenfalls gelöst, zu. Die Herstellung von Addukten mit $a=1$ und mit $a>1$ kann jeweils auch bei inverser Zugabereihenfolge erfolgen.

Geeignete Lösungsmittel für die Alkylierung in Schritt a) sind beispielsweise Kohlenwasserstoffe, wie die isomeren Pentane, Hexane und Heptane, Cycloalkane wie Cyclopentan und Cyclohexan, halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie Dichlormethan, Trichlormethan, Tetrachlormethan, 1,2-Dichlorethan und 1,1,1-Trichlorethan, Aromaten, wie Toluol oder die isomeren Xylole, sowie Mischungen der vorgenannten Lösungsmittel.

Der Alkylierungsgrad a des Aromaten kann auch durch das molare Verhältnis von Aromat zu ungesättigtem aliphatischen Kohlenwasserstoff beeinflusst werden. Zur Herstellung im Wesentlichen monosubstituierter Phenole liegt das molare Verhältnis von Aromat zu Kohlenwasserstoff im Allgemeinen in einem Bereich von etwa 0,8:1 bis 5:1. Zur Herstellung von im Wesentlichen höher substituierten Phenolen ($a=2$ oder 3) liegt das molare Verhältnis von Aromat zu Kohlenwasserstoff im Allgemeinen in einem Bereich von etwa 1:1 bis 1:5.

Die Reaktion erfolgt vorzugsweise in einem Temperaturbereich von $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $200\text{ }^{\circ}\text{C}$. Beim Einsatz von Lewis- oder Protonensäuren als Alkylierungskatalysatoren erfolgt die Umsetzung vorzugsweise in

einem Temperaturbereich von etwa -10 °C bis 50 °C. Beim Einsatz von Festbettkatalysatoren (Ionenaustauscher und anorganische Festkörpersäuren) liegt die Temperatur bevorzugt in einem Bereich von etwa 50 bis 150 °C.

5

Die Reaktion kann bei Normaldruck, Überdruck oder Unterdruck erfolgen. Vorzugsweise liegt der Druck in einem Bereich von etwa 50 mbar bis 50 bar. Üblicherweise erfolgt die Reaktion bei Umgebungsdruck bzw. dem Eigendruck der Reaktanten bei der jeweiligen


10 Reaktionstemperatur.

Die Alkoxylierung in Schritt b1) erfolgt nach einer bevorzugten Ausführungsform durch Umsetzung der Reaktionsprodukte aus Schritt a) mit mindestens einem Alkylenoxid.

15

Bevorzugt sind die Alkylenoxide ausgewählt unter Verbindungen der allgemeinen Formel II

20



worin

25

R¹ für Wasserstoff oder einen geradkettigen oder verzweigten C₁-bis C₆-Alkylrest steht,

und Mischungen davon.

30

Bevorzugt sind die Alkylenoxide ausgewählt unter Ethylenoxid, Propylenoxid, Butylenoxid und Mischungen davon.

35

Die mittlere Kettenlänge der Polyetherketten der so funktionalisierten Alkylphenole kann durch das Molmengenverhältnis von Phenol zu Alkylenoxid bestimmt werden. Bevorzugt werden alkoxilierte Polyalkenylphenole mit etwa 5 bis 200, bevorzugt etwa 5 bis 45,

40 Alkylenoxideinheiten hergestellt.

45

Die Reaktionsprodukte aus Schritt a) können gewünschtenfalls nur mit einem Alkylenoxid oder mit zwei oder mehreren verschiedenen Alkylenoxiden umgesetzt werden. Bei der Umsetzung der Phenole mit einem Gemisch aus zwei oder mehreren Alkylenoxiden enthalten die resultierenden Alkoxilate die Alkylenoxideinheiten im Wesentlichen statistisch verteilt. Werden die Alkylenoxide getrennt nach-

10

einander eingesetzt, so resultieren Alkoxilate, die entsprechend der Zugabereihenfolge die Alkylenoxideinheiten in Form von Blöcken einpolymerisiert enthalten.

- 5 Die Alkoxilierung kann durch starke Basen, wie Alkalihydroxide und Erdalkalihydroxide, Brönstedsäuren oder Lewissäuren, wie AlCl_3 , BF_3 etc. katalysiert werden. Die Einsatzmenge der Katalysatoren liegt im Allgemeinen in einem Bereich von etwa 0,01 bis 1 Gew.-%, insbesondere 0,05 bis 0,5 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der Edukte.

- Die Alkoxylierung erfolgt vorzugsweise bei Temperaturen im Bereich von etwa 70 bis 200 °C, bevorzugt etwa 100 bis 160 °C. Der Druck liegt vorzugsweise zwischen Umgebungsdruck und 150 bar, insbesondere im Bereich von 3 bis 30 bar. Gewünschtenfalls kann das Alkylenoxid eine Inertgasbeimischung, z. B. von etwa 5 bis 60 %, enthalten.

- Das Umsetzungsprodukt kann nach üblichen, dem Fachmann bekannten Verfahren, wie z. B. durch Ausgasen flüchtiger Bestandteile im Vakuum und gegebenenfalls durch Filtration aufgearbeitet werden.


- Nach einer weiteren geeigneten Ausführungsform können die Reaktionsprodukte aus Schritt a) auch mit wenigstens einem cycloaliphatischen Ether, wie z. B. Tetrahydrofuran, umgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgt dann vorzugsweise in Gegenwart von sauren Katalysatoren wie z. B. Schwefelsäure oder Fluoroschwefelsäure. Derartige Herstellungsverfahren sind dem Fachmann bekannt.

- 30 Alternativ zur Alkoxylierung in Schritt b1) können die Reaktionsprodukte aus Schritt a) auch durch Umsetzung mit einem Polyalkylenoxid der allgemeinen Formel $\text{H}-(\text{O}-\text{A})_p-\text{OH}$ oder einem Derivat davon verethert werden (Schritt b2). Derartige Umsetzungen werden z. B. von Gao und Kops im Polymer Bulletin 34, 279 bis 286 (1995) beschrieben, worauf hier in vollem Umfang Bezug genommen wird. Dabei wird das Polyalkylenoxid in Form seines Tosylates zur Veretherung eingesetzt.

- Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung neuer Verbindungen der Formel I, die sich besonders vorteilhaft als Additive in Kraft- oder Schmierstoffzusammensetzungen und insbesondere als Trägeröle für Detergenzien und Dispergatoren eignen.

11

Gegenstand der Erfindung ist somit ein Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der allgemeinen Formel I



5

worin

10 R^a , R^b und R^c unabhängig voneinander für einen Polyalkenylrest stehen, der wenigstens ein tertiäres oder quartäres Kohlenstoffatom aufweist, und wobei die Polyalkenylreste R^a , R^b und R^c sich von Polyalkenen ableiten, die wenigstens 70 Gew.-% Isobuten, bezogen auf die Gesamtmenge der eingebauten Alkene, eingebaut enthalten und wobei die Polyalkene wenigstens einfach ungesättigt und zu wenigstens 70 Mol-% mit Methylvinyl-

15 dengruppen $(-C(-CH_3)=CH_2)$ und/oder Dimethylvinylgruppen $(-CH=C(CH_3)_2)$ terminiert sind,

B für einen Benzolring steht, der zusätzlich noch 4-(m+n) von R^b und R^c verschiedene Substituenten tragen kann, die ausgewählt sind unter Alkyl und Alkoxy,

20

A für C_2 - bis C_8 -Alkylen steht, wobei die Alkylenoxideinheiten $-(O-A)-$ gleiche oder verschiedene Alkylengruppen A aufweisen können und die Reihenfolge der Alkylenoxideinheiten beliebig

25 ist,

m und n unabhängig voneinander für 0 oder 1 stehen,

p für eine ganze Zahl von 5 bis 200 steht und

30

der Rest $(R^a R^b_m R^c_n)B-$ ein zahlenmittleres Molekulargewicht im Bereich von 254 bis 5000 aufweist, wobei man

a) ein Phenol der allgemeinen Formel $H-B-OH$ mit wenigstens einem Polyolefin in Gegenwart eines Alkylierungskatalysators alkyliert und das Reaktionsprodukt entweder

35

b1) durch Umsetzung mit wenigstens einer Verbindung, die ausgewählt ist unter C_2 - bis C_8 -Alkylenoxiden, cyclischen Ethern mit 2 bis 8 C-Atomen und Mischungen davon, alkoxiliert oder

40

b2) mit einem Polyalkylenoxid der allgemeinen Formel $H-(O-A)_p-OH$ oder einem Derivat davon verethert.

45

12

Bezüglich der Reaktanden, Katalysatoren und Reaktionsbedingungen der Schritte a), b1) und b2) wird auf die vorherigen Ausführungen zu diesen Reaktionsschritten Bezug genommen.

5 Die erfindungsgemäßen und die erfindungsgemäß verwendeten Verbindungen der Formel I eignen sich in vorteilhafter Weise als Träger-
geräte für Detergenzien und/oder Dispergatoren in Kraft- und
Schmierstoffzusammensetzungen. Besonders bevorzugt werden sie in
Kraftstoffzusammensetzungen, insbesondere in Ottokraftstoffzusam-
10 mensetzungen eingesetzt.

Geeignete grenzflächenaktive Additive mit Detergenzwirkung oder
mit Ventilsitzverschleiß-hemmender Wirkung für den Einsatz mit
den zuvor genannten Trägerölen sind z. B. Verbindungen, die min-
15 destens einen hydrophoben Kohlenwasserstoffrest mit einem zahlen-
gemittelten Molekulargewicht (M_N) von 85 bis 20000 und mindestens
eine polare Gruppierung, ausgewählt aus

- 20 (a) Mono- oder Polyaminogruppen mit bis zu 6 Stickstoffatomen,
wobei mindestens ein Stickstoffatom basische Eigenschaften
hat,
- (b) Nitrogruppen, gegebenenfalls in Kombination mit Hydroxylgrup-
pen,
- 25 (c) Hydroxylgruppen in Kombination mit Mono- oder Polyaminogrup-
pen, wobei mindestens ein Stickstoffatom basische Eigenschaf-
ten hat,
- 30 (d) Carboxylgruppen oder deren Alkalimetall- oder Erdalkalime-
tallsalzen,
- (e) Sulfonsäuregruppen oder deren Alkalimetall- oder Erdalkalime-
tallsalzen,
- 35 (f) Polyoxy- C_2 - bis C_4 -alkylengruppierungen, die durch Hydroxyl-
gruppen, Mono- oder Polyaminogruppen, wobei mindestens ein
Stickstoffatom basische Eigenschaften hat, oder durch Carba-
matgruppen terminiert sind,
- 40 (g) Carbonsäureestergruppen,
- (h) aus Bernsteinsäureanhydrid abgeleitete Gruppierungen mit Hy-
droxy- und/oder Amino- und/oder Amido- und/oder Imidogruppen
45 und

13

- (i) durch herkömmliche Mannich-Umsetzung von phenolischen Hydroxylgruppen mit Aldehyden und Mono- oder Polyaminen erzeugte Gruppierungen

5 aufweisen.

Als Beispiele für obige Additivkomponenten mit Detergenswirkung oder mit Ventilsitzverschleiß-hemmender Wirkung seien zu nennen:

- 10 Mono- oder Polyaminogruppen (a) enthaltende Additive sind vorzugsweise Polyalkenmono- oder Polyalkenpolyamine auf Basis von Polypropen oder von hochreaktivem (d. h. mit überwiegend endständigen Doppelbindungen - meist in der α -Position) oder konventionellem (d. h. mit überwiegend mittenständige Doppelbindungen) Polybuten oder Polyisobuten mit $M_N = 300$ bis 5000, die nicht nach
- 15 dem erfindungsgemäßen Verfahren erhalten wurden. Derartige Additive auf Basis von hochreaktivem Polyisobuten, welche aus dem Polyisobuten, welches bis zu 20 Gew.-% n-Buten-Einheiten enthalten kann, durch Hydroformylierung und reduktive Aminierung mit Ammoniak, Monoaminen oder Polyaminen wie Dimethylaminopropylamin, Ethylendiamin, Diethylentriamin, Triethylentetramin oder Tetraethylenpentamin hergestellt werden können, sind insbesondere
- 20 aus der EP-A 244 616 bekannt. Geht man bei der Herstellung der Additive von Polybuten oder Polyisobuten mit überwiegend mittenständigen Doppelbindungen (meist in der β - und γ -Position) aus, bietet sich der Herstellweg durch Chlorierung und anschließende Aminierung oder durch Oxidation der Doppelbindung mit Luft oder Ozon zur Carbonyl- oder Carboxylverbindung und anschließende Aminierung unter reduktiven (hydrierenden) Bedingungen an. Zur Aminierung können hier die gleichen Amine wie oben für die reduktive
- 30 Aminierung des hydroformylierten hochreaktiven Polyisobutens eingesetzt werden. Entsprechende Additive auf Basis von Polypropen sind insbesondere in der WO-A 94/24231 beschrieben.
- 35 Weitere bevorzugte Monoaminogruppen (a) enthaltende Additive sind die Hydrierungsprodukte der Umsetzungsprodukte aus Polyisobutenen mit einem mittleren Polymerisationsgrad $P = 5$ bis 100 mit Stickoxiden oder Gemischen aus Stickoxiden und Sauerstoff, wie sie insbesondere in WO-A 97/03946 beschrieben sind.
- 40 Weitere bevorzugte Monoaminogruppen (a) enthaltende Additive sind die aus Polyisobutenepoxiden durch Umsetzung mit Aminen und nachfolgende Dehydratisierung und Reduktion der Aminoalkohole erhältlichen Verbindungen, wie sie insbesondere in DE-A 196 20 262 beschrieben sind.
- 45

14

Nitrogruppen, gegebenenfalls in Kombination mit Hydroxylgruppen, (b) enthaltende Additive sind vorzugsweise Umsetzungsprodukte aus Polyisobutenen des mittleren Polymerisationsgrades $P = 5$ bis 100 oder 10 bis 100 mit Stickoxiden oder Gemischen aus Stickoxiden und Sauerstoff, wie sie insbesondere in WO-A 96/03367 und WO-A 96/03479 beschrieben sind. Diese Umsetzungsprodukte stellen in der Regel Mischungen aus reinen Nitropolyisobutanen (z. B. α, β -Dinitropolyisobutan) und gemischten Hydroxynitropolyisobutanen (z. B. α -Nitro- β -hydroxypolyisobutan) dar.

10

Hydroxylgruppen in Kombination mit Mono- oder Polyaminogruppen (c) enthaltende Additive sind insbesondere Umsetzungsprodukte von Polyisobutenepoxiden, erhältlich aus vorzugsweise überwiegend endständige Doppelbindungen aufweisendem Polyisobuten mit $M_N = 300$ bis 5000, mit Ammoniak, Mono- oder Polyaminen, wie sie insbesondere in EP-A 476 485 beschrieben sind.

Carboxylgruppen oder deren Alkalimetall- oder Erdalkalimetallsalze (d) enthaltende Additive sind vorzugsweise Copolymere von C_2 - C_{40} -Olefinen mit Maleinsäureanhydrid mit einer Gesamt-Molmasse von 500 bis 20000, deren Carboxylgruppen ganz oder teilweise zu den Alkalimetall- oder Erdalkalimetallsalzen und ein verbleibender Rest der Carboxylgruppen mit Alkoholen oder Aminen umgesetzt sind. Solche Additive sind insbesondere aus der EP-A 307 815 bekannt. Derartige Additive dienen hauptsächlich zur Verhinderung von Ventilsitzverschleiß und können, wie in der WO-A 87/01126 beschrieben, mit Vorteil in Kombination mit üblichen Kraftstoffdetergenzien wie Poly(iso)butenaminen oder Polyetheraminen eingesetzt werden.

30

Sulfonsäuregruppen oder deren Alkalimetall- oder Erdalkalimetallsalze (e) enthaltende Additive sind vorzugsweise Alkalimetall- oder Erdalkalimetallsalze eines Sulfobernsteinsäurealkylesters, wie er insbesondere in der EP-A 639 632 beschrieben ist. Derartige Additive dienen hauptsächlich zur Verhinderung von Ventilsitzverschleiß und können mit Vorteil in Kombination mit üblichen Kraftstoffdetergenzien wie Poly(iso)butenaminen oder Polyetheraminen eingesetzt werden.

40 Polyoxy- C_2 - bis C_4 -alkylengruppierungen (f) enthaltende Additive sind vorzugsweise Polyether oder Polyetheramine, welche durch Umsetzung von C_2 - bis C_{60} -Alkanolen, C_6 - bis C_{30} -Alkandiolen, Mono- oder Di- C_2 - C_{30} -alkylaminen, C_1 - C_{30} -Alkylcyclohexanolen oder C_1 - C_{30} -Alkylphenolen mit 1 bis 30 mol Ethylenoxid und/oder Propylenoxid und/oder Butylenoxid pro Hydroxylgruppe oder Aminogruppe und, im Falle der Polyetheramine, durch anschließende reduktive Aminierung mit Ammoniak, Monoaminen oder Polyaminen erhältlich

45

sind. Derartige Produkte werden insbesondere in EP-A 310 875, EP-A 356 725, EP-A 700 985 und US-A 4 877 416 beschrieben. Im Falle von Polyethern erfüllen solche Produkte auch Trägeröleigenschaften. Typische Beispiele hierfür sind Tridecanol- oder Iso-
5 tridecanolbutoxylate, Isononylphenolbutoxylate sowie Polyisobutanolbutoxylate und -propoxylate sowie die entsprechenden Umsetzungsprodukte mit Ammoniak.

Carbonsäureestergruppen (g) enthaltende Additive sind vorzugsweise Ester aus Mono-, Di- oder Tricarbonsäuren mit langkettigen Alkanolen oder Polyolen, insbesondere solche mit einer Mindestviskosität von 2 mm² bei 100 °C, wie sie insbesondere in DE-A 38 38 918 beschrieben sind. Als Mono-, Di- oder Tricarbonsäuren können aliphatische oder aromatische Säuren eingesetzt
15 werden, als Esteralkohole bzw. -polyole eignen sich vor allem langkettige Vertreter mit beispielsweise 6 bis 24 C-Atomen. Typische Vertreter der Ester sind Adipate, Phthalate, iso-Phthalate, Terephthalate und Trimellitate des iso-Octanols, iso-Nonanols, iso-Decanols und des iso-Tridecanols. Derartige Produkte erfüllen
20 auch Trägeröleigenschaften.

Aus Bernsteinsäureanhydrid abgeleitete Gruppierungen mit Hydroxy- und/oder Amino- und/oder Amido- und/oder Imidogruppen (h) enthaltende Additive sind vorzugsweise entsprechende Derivate von Polyisobutenylbernsteinsäureanhydrid, welche durch Umsetzung von konventionellem oder hochreaktivem Polyisobuten mit $M_N = 300$ bis 5000 mit Maleinsäureanhydrid auf thermischen Wege oder über das chlorierte Polyisobuten erhältlich sind. Von besonderem Interesse sind hierbei Derivate mit aliphatischen Polyaminen wie Ethylen-
30 diamin, Diethylentriamin, Triethylentetramin oder Tetraethylpentamin. Diese Verbindungen eignen sich vorteilhaft als Dispergatoren, welche insbesondere in Schmierölen eingesetzt werden. Sie eignen sich jedoch auch als Detergenzien für Kraftstoffzusammensetzungen. Derartige Ottokraftstoffadditive sind insbesondere
35 in US-A 4 849 572 beschrieben.

Durch herkömmliche Mannich-Umsetzung von phenolischen Hydroxylgruppen mit Aldehyden und Mono- oder Polyaminen erzeugte Gruppierungen (i) enthaltende Additive sind vorzugsweise Umsetzungsprodukte von polyisobutensubstituierten Phenolen mit Formaldehyd und primären Mono- oder Polyaminen wie Ethylendiamin, Diethylentriamin, Triethylentetramin, Tetraethylpentamin oder Dimethylaminopropylamin. Derartige "Polyisobuten-Mannichbasen" sind insbesondere in der EP-A 831 141 und der US 4,117,011 beschrieben.
45 ben. Weiterhin können sekundäre Amine, wie Dimethylamin oder

Diethanolamin, analog umgesetzt werden. Solche Verbindungen sind aus der DE-A-39 14 379 bekannt, worauf hier Bezug genommen wird.

Bezüglich der eingesetzten Detergenzien und Dispergatoren wird auf die Offenbarung der zuvor genannten Schriften ausdrücklich Bezug genommen.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Additivgemische für Kraft- oder Schmierstoffe, die wenigstens eine Verbindung der allgemeinen Formel I, wie zuvor definiert, gegebenenfalls in Kombination mit weiteren Kraft- oder Schmierstoffadditiven enthalten.

Geeignete weitere Additive sind zunächst die zuvor genannten Detergenzien und/oder Dispergatoren. Da die erfindungsgemäßen und erfindungsgemäß eingesetzten Verbindungen der Formel I vorteilhafterweise im Allgemeinen auch selbst Ventil-reinigende und/oder Ventil-reinhaltende Wirkung zeigen, können sie jedoch auch selbst als grenzflächenaktive Additive ohne Zusatz von Detergenzien und/oder Dispergatoren in den erfindungsgemäßen Additivgemischen eingesetzt werden.

Als Lösungs- oder Verdünnungsmittel (bei Bereitstellung von Additivpaketen) kommen aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe, z. B. Solvent Naptha, in Betracht.

Weitere übliche Additivkomponenten, die mit den erfindungsgemäßen Additiven kombiniert werden können, sind beispielsweise Korrosionsinhibitoren, wie z. B. auf Basis von zur Filmbildung neigenden Ammoniumsalzen organischer Carbonsäuren oder von heterocyclischen Aromaten, Antioxidantien oder Stabilisatoren, beispielsweise auf Basis von Aminen wie p-Phenylendiamin, Dicyclohexylamin oder Derivaten davon oder von Phenolen wie 2,4-Di-tert.-butylphenol oder 3,5-Di-tert.-butyl-4-hydroxyphenylpropionsäure, Demulgatoren, Antistatikmittel, Metallocene wie Ferrocen oder Methylcyclopentadienylmangantricarbonyl, Schmierfähigkeitsverbesserer (Lubricity-Additive) wie bestimmte Fettsäuren, Alkenylbernsteinsäureester, Bis(hydroxyalkyl)fettamine, Hydroxyacetamide oder Ricinusöl sowie Farbstoffe (Marker). Gegebenenfalls werden auch Amine zur Absenkung des pH-Wertes des Kraftstoffes zugesetzt.

Als weitere übliche Komponenten und Additive können auch herkömmliche Trägeröle eingesetzt werden. Hier sind beispielsweise mineralische Trägeröle (Grund-öle), insbesondere solche der Viskositätsklasse "Solvent Neutral (SN) 500 bis 2000", synthetische Trägeröle auf Basis von Olefinpolymerisaten mit $M_N = 400$ bis 1800, vor allem auf Polybuten- oder Polyisobuten-Basis (hydriert oder

nicht hydriert), von Polyalphaolefinen oder Polyinternalolefinen sowie synthetische Trägeröle auf Basis alkoxylierter langkettiger Alkohole oder Phenole zu nennen. Ebenfalls geeignet als weitere Additive sind Polyalkenalkohol-Polyetheramine, wie beispielsweise
5 in der DE-199 16 512.2 beschrieben.

Weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Additivkonzentrate, insbesondere Kraftstoffadditiv-Konzentrate und Schmierstoffadditiv-Konzentrate, besonders bevorzugt Kraftstoffadditiv-
10 Konzentrate, enthaltend, neben üblichen Additivkomponenten obiger Definition, wenigstens eine Verbindung der Formel I in Anteilen von 0,1 bis 80 Gew.-%, insbesondere 0,5 bis 60 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Konzentrats.

15 Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Schmierstoffzusammensetzungen, die wenigstens eine Verbindung der allgemeinen Formel I, wie zuvor definiert, sowie gegebenenfalls weitere Komponenten und/oder Additive enthalten. Bevorzugt sind Schmierstoffzusammensetzungen, die wenigstens eine Verbindung der Formel I in ei-
20 ner Menge von 0,1 bis 15 Gew.-%, insbesondere 0,5 bis 10 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der Schmierstoffzusammensetzung, enthalten. Geeignete Grundstoffe der Schmierstoffzusammensetzungen sind die dem Fachmann bekannten üblichen flüssigen oder pastösen Schmierstoffe.

25 Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Kraftstoffzusammensetzungen, vor allem Ottokraftstoffzusammensetzungen, die wenigstens eine Verbindung der allgemeinen Formel I, wie zuvor definiert, enthalten. Bevorzugt sind Kraftstoffzusammensetzungen, die we-
30 nigstens eine Verbindung der Formel I in einer Gesamtkonzentration von etwa 10 bis 5000 mg/kg Kraftstoff, bevorzugt 50 bis 2000 mg/kg Kraftstoff, enthalten.

Die erfindungsgemäßen und die erfindungsgemäß eingesetzten Verbindungen der Formel I eignen sich in vorteilhafter Weise als
35 Trägeröle für Detergenzien und Dispergatoren in Kraft- oder Schmierstoffzusammensetzungen. Dabei zeigen die Verbindungen der Formel I allgemein, insbesondere die erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel I, selbst eine grenzflächenaktive Additivwirkung
40 und eignen sich somit in der Regel selbst als Ventil-reinigende und/oder Ventil-reinhaltende Ottokraftstoffadditive. Daneben weisen sie die eingangs geschilderten Nachteile der aus dem Stand der Technik bekannten Trägeröle nicht auf. Sie zeigen darüber hinaus in der Regel ein sehr günstiges Viskositätsverhalten, ins-
45 besondere in der Kälte, das Formulierungs- und Anwendungsproblemen, wie z. B. Ventilstecken, vorbeugt. Die erfindungsgemäßen von hochreaktiven Polyisobutenen abgeleiteten Verbindungen der Formel

18

I weisen zudem eine hohe Einheitlichkeit und/oder eine enge Molekulargewichtsverteilung auf. Sie zeigen eine besonders vorteilhafte Wirkung als Trägeröle sowie in der Regel auch als grenzflächenaktive Additive.

5

Die Erfindung wird anhand der folgenden, nicht einschränkenden Beispiele näher erläutert.

Beispiele

10

Herstellung der Polyisobutenphenole:

Ia. Alkylierung mit einem Polyisobuten mit $M_N = 200$

- 15 In einem 2 l-Vierhalskolben wurden 94 g Phenol in einer Stickstoffatmosphäre bei 40 bis 45 °C aufgeschmolzen. Man tropfte 106 g BF_3 -Diethyletheraddukt zu und kühlte auf 10°C. 500 g Polyisobuten mit $M_N = 200$ und einem Isopropenylanteil von 85 %, gelöst in 150 ml Hexan, wurden innerhalb von 90 Minuten bei 15 bis 20 °C zu-
- 20 getropft. Innerhalb von 1 Stunden ließ man auf Raumtemperatur erwärmen und rührte über Nacht nach. Die Reaktion wurde durch Zugabe von 200 ml 25 %iger Ammoniaklösung beendet. Die organische Phase wurde abgetrennt und danach 8-mal mit 500 ml Wasser gewaschen, über $NaSO_4$ getrocknet und das Lösungsmittel sowie geringe
- 25 Phenolmengen im Vakuum entfernt: 330 g Öl (Polyisobutenphenol). Nach 1H -NMR liegt ein Gemisch aus 15 Mol-% 2,4,6-Triisobutenylphenol, 65 Mol-% 2,4-Diisobutenylphenol und 20 Mol-% Monoisobutenylphenolen vor.

- 30 I b. Alkylierung mit einem Polyisobuten mit $M_N = 550$

- In einem 4 l-Vierhalskolben wurden 404,3 g Phenol in einer Stickstoffatmosphäre bei 40 bis 45 °C aufgeschmolzen. Man tropfte 191 g BF_3 -Diethyletheraddukt zu und kühlte auf 10 °C. 1100 g Polyisobuten mit $M_N = 550$ und einem Dimethylvinylidenanteil von 85 %, gelöst in 1000 ml Hexan, wurden innerhalb von 150 Minuten bei 5 bis 10 °C zugetropft. Innerhalb von 4 Stunden ließ man auf Raumtemperatur erwärmen und rührte über Nacht nach. Die Reaktion wurde durch Zugabe von 1200 ml 25 %iger Ammoniaklösung beendet. Die or-
- 40 ganische Phase wurde abgetrennt und danach 8-mal mit 500 ml Wasser gewaschen, über $NaSO_4$ getrocknet und das Lösungsmittel sowie geringe Phenolmengen im Vakuum entfernt: 1236 g Öl (4-Polyisobutenylphenol).

19

II a. Umsetzung mit Propylenoxid

In 420 g 4-Polyisobutenylphenol aus Beispiel Ib) wurden 7,4 g Kalium-tert.-butylat gelöst und der entstandene tert.-Butylalkohol am Rotationsverdampfer bei 130 °C und 50 mbar entfernt. 370 g des erhaltenen Gemischs wurden in einen 1l-Autoklaven gefüllt, auf 100 °C erhitzt und Propylenoxid aufgepresst, bis ein Innendruck von 5 bis 6 bar erreicht war. Der Druck wurde durch bedarfsweise Zugabe von Propylenoxid konstant gehalten. Nach 8 Stunden Reaktionsdauer waren insgesamt 814 g Propylenoxid umgesetzt. Nach Entspannen des Autoklaven wurde das Produkt in 1 l Hexan aufgenommen, einmal mit 500 ml 5%iger HCl und dreimal mit je 500 ml Wasser gewaschen und anschließend über wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet. Das Lösungsmittel wurde bei 120 °C und 5 mbar am Rotationsverdampfer entfernt. Man erhielt 994 g eines hellen Öls.

¹H-NMR: (δ in ppm) 7,25 Dublett 2H; 6,75 Dublett 2H; 3,75-3,25 breites Multiplett 81H; 1,8 Singulett 2H; 1,5 Singulett 19H; 1,2 Singulett/Dublett (überlagert) 130H; 1 Singulett 9H; 0,8 Singulett 6H. Danach sind pro Mol 27 Einheiten Propylenoxid und 10 Einheiten Isobutylen enthalten.

25

30

35


40

45

Patentansprüche

1. Verwendung von Verbindungen der allgemeinen Formel I

5



worin

10 R^a , R^b und R^c unabhängig voneinander für einen Polyalkenylrest stehen, der wenigstens ein tertiäres oder quartäres Kohlenstoffatom aufweist,

15 B für einen Benzolring steht, der zusätzlich noch 4-(m+n) von R^b und R^c verschiedene Substituenten tragen kann, die ausgewählt sind unter Alkyl und Alkoxy,

20 A für C_2 - bis C_8 -Alkylen steht, wobei die Alkylenoxideinheiten $-(O-A)-$ gleiche oder verschiedene Alkylengruppen A aufweisen können und die Reihenfolge der Alkylenoxideinheiten beliebig ist,

m und n unabhängig voneinander für 0 oder 1 stehen,

25 p für eine ganze Zahl von 5 bis 200 steht und

die Gruppe $(R^a R^b_m R^c_n)B-$ ein zahlenmittleres Molekulargewicht im Bereich von 254 bis 5000 aufweist,

30 und von Gemischen davon als Additive in Kraft- oder Schmierstoffzusammensetzungen.

35 2. Verwendung nach Anspruch 1, wobei die Polyalkenylreste R^a und, soweit vorhanden, R^b und R^c sich von Polyalkenen ableiten, die wenigstens 70 Gew.-% Isobuten, bezogen auf die Gesamtmenge der eingebauten Alkene, eingebaut enthalten.

40 3. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Polyalkenylreste R^a und, soweit vorhanden, R^b und R^c sich von Polyalkenen ableiten, die wenigstens eine C=C-Doppelbindung aufweisen und die zu wenigstens 70 Mol-% mit Methylvinylidengruppen $(-C(-CH_3)=CH_2)$ und/oder Dimethylvinylgruppen $(-CH=C(CH_3)_2)$ terminiert sind.

45


21

4. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Polyalkenylreste R^a und, soweit vorhanden, R^b und R^c jeweils 20 bis 40 Kohlenstoffatome aufweisen.

5. Verwendung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei in der Verbindung der Formel I das Molekulargewicht der Gruppe $-(O-A)_p-OH$ größer ist, als das der Gruppe $(R^a R^b_m R^c_n)B-$.

6. Verbindung der allgemeinen Formel I

10



worin

15 R^a , R^b und R^c unabhängig voneinander für einen Polyalkenylrest stehen, der wenigstens ein tertiäres oder quartäres Kohlenstoffatom aufweist, und wobei die Polyalkenylreste R^a , R^b und R^c sich von Polyalkenen ableiten, die wenigstens 70 Gew.-% Isobuten, bezogen auf die Gesamtmenge der eingebauten Alkene, eingebaut enthalten und wobei die Polyalkene wenigstens einfach ungesättigt und zu wenigstens 70 Mol.-% mit Methylvinylidengruppen $(-C(-CH_3)=CH_2)$ und/oder Dimethylvinylgruppen $(-CH=C(CH_3)_2)$ terminiert sind,

20 B für einen Benzolring steht, der zusätzlich noch 4-(m+n) von R^b und R^c verschiedene Substituenten tragen kann, die ausgewählt sind unter Alkyl und Alkoxy,

25 A für C_2 - bis C_8 -Alkylen steht, wobei die Alkylenoxideinheiten $-(O-A)-$ gleiche oder verschiedene Alkylengruppen A aufweisen können und die Reihenfolge der Alkylenoxideinheiten beliebig ist,

30 m und n unabhängig voneinander für 0 oder 1 stehen,


35

p für eine ganze Zahl von 5 bis 200 steht und

der Rest $(R^a R^b_m R^c_n)B-$ ein zahlenmittleres Molekulargewicht im Bereich von 254 bis 5000 aufweist.

40

7. Verfahren zur Herstellung einer Verbindung der allgemeinen Formel I



45

worin

22


R^a , R^b , R^c , B, A, m, n und p wie in Anspruch 6 definiert sind,
wobei man

- 5 a) ein Phenol der allgemeinen Formel H-B-OH mit wenigstens
einem Polyolefin in Gegenwart eines Alkylierungskatalysa-
tors alkyliert und das Reaktionsprodukt entweder
- 10 b1) durch Umsetzung mit wenigstens einer Verbindung, die aus-
gewählt ist unter C₂- bis C₈-Alkylenoxiden, cyclischen
Ethern mit 2 bis 8 C-Atomen und Mischungen davon, alkoxi-
liert oder
- b2) mit einem Polyalkylenoxid der allgemeinen Formel
H-(O-A)_p-OH oder einem Derivat davon verethert.
- 15 8. Additivgemisch für Kraft- oder Schmierstoffe, enthaltend we-
nigstens eine Verbindung der Formel I, wie in einem der An-
sprüche 1 bis 6 definiert, gegebenenfalls in Kombination mit
weiteren Kraft- oder Schmierstoffadditiven.
- 20 9. Gemisch nach Anspruch 8 in Form eines Konzentrats, das 0,1
bis 80 Gew.-% wenigstens einer Verbindung der Formel I, bezo-
gen auf das Gesamtgewicht des Konzentrats, enthält.
- 25 10. Schmierstoffzusammensetzung, enthaltend wenigstens eine Ver-
bindung der Formel I, wie in einem der Ansprüche 1 bis 6 de-
finiert, sowie gegebenenfalls weitere Komponenten und/oder
Additive.
- 30 11. Kraftstoffzusammensetzung, enthaltend in einem Kraftstoff we-
nigstens eine Verbindung der Formel I, wie in einem der An-
sprüche 1 bis 6 definiert, sowie gegebenenfalls weitere Kom-
ponenten und/oder Additive.

35

40

45

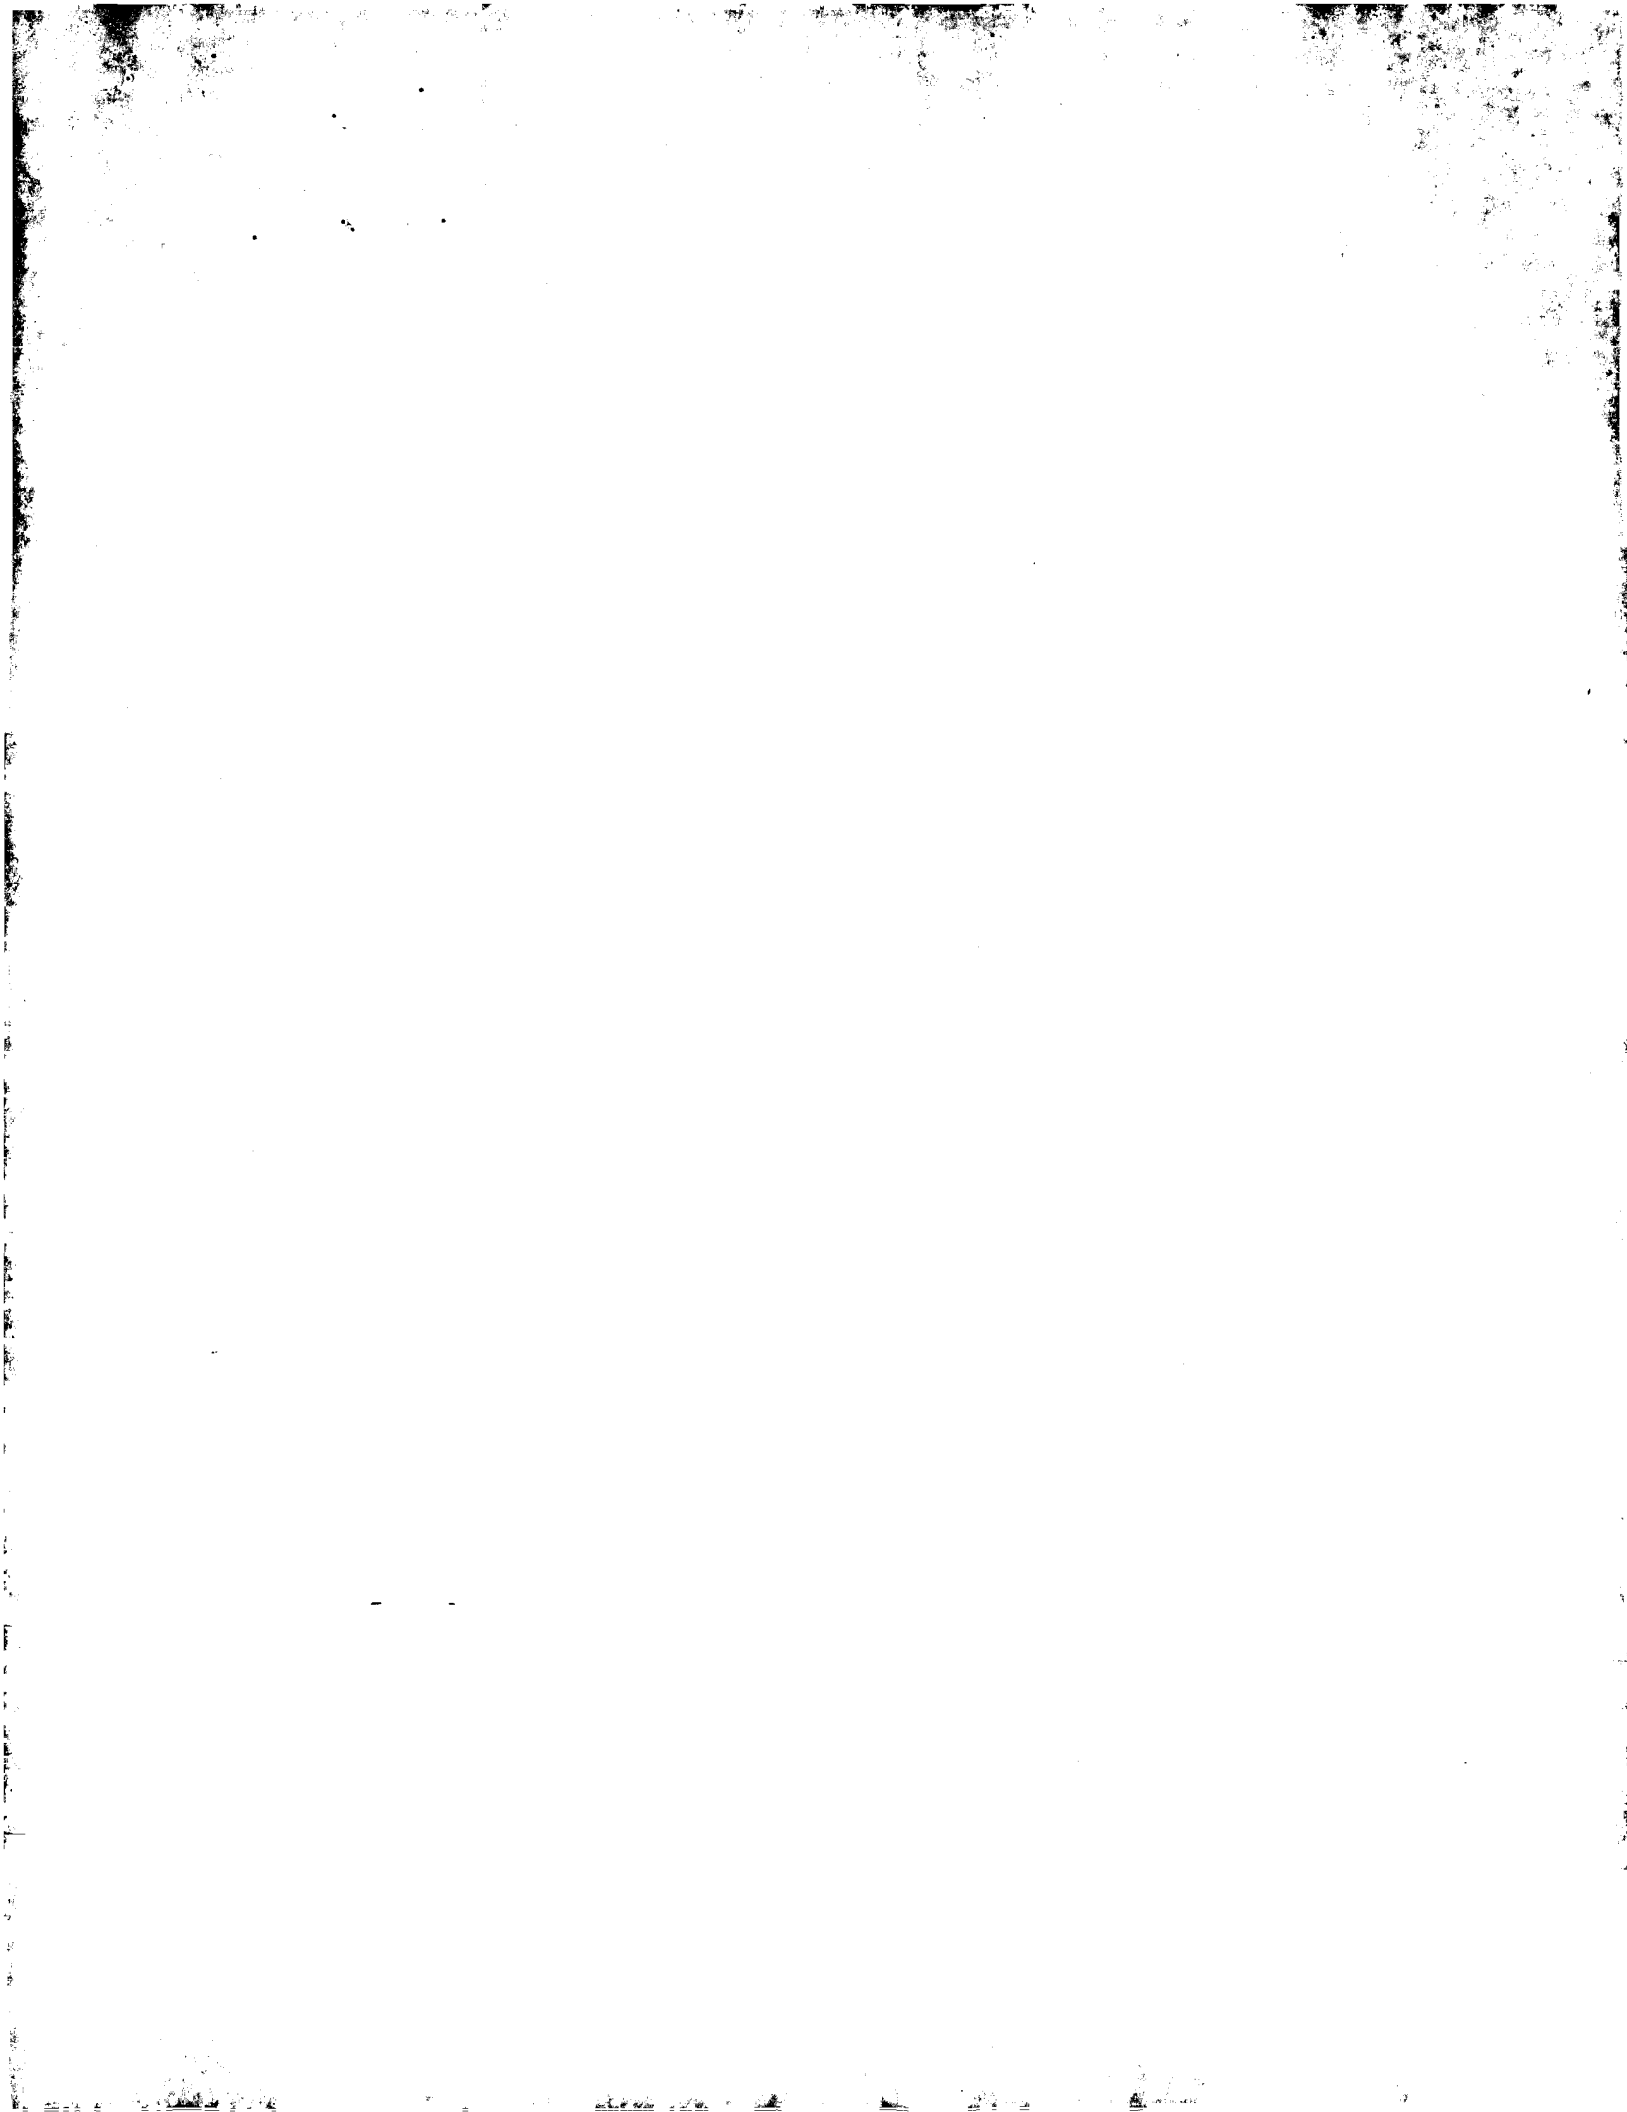

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
1. August 2002 (01.08.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/059237 A3

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **C10L 1/18**,
C10M 145/26, 145/36, C08G 65/42, 65/26

RATH, Hans, Peter [DE/DE]; Friedhofstr. 7, 67269
Grünstadt (DE). **WALTER, Marc** [FR/DE]; Hans-Hol-
bein-Strasse 5d, 67227 Frankenthal (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP02/00599

(74) Anwälte: **KINZEBACH, Werner** usw.; Ludwigsplatz 4,
67059 Ludwigshafen (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:
22. Januar 2002 (22.01.2002)

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): CA, MX, US.

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT,
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE, TR).

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
101 02 913.6 23. Januar 2001 (23.01.2001) DE

Veröffentlicht:
— mit internationalem Recherchenbericht

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **BASF AKTIENGESELLSCHAFT** [DE/DE];
67056 Ludwigshafen (DE).

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts: 24. April 2003

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **LANGE, Arno**
[DE/DE]; Oberes Gaistal 3b, 67098 Bad Dürkheim (DE).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ALKOXYLATED ALKYL PHENOLS AND THE USE THEREOF IN FUELS AND LUBRICANTS

(54) Bezeichnung: ALKOXYLIERTE ALKYLPHENOLE UND DEREN VERWENDUNG IN KRAFT- UND SCHMIERSTOF-
FEN

(57) Abstract: The invention relates to the use of alkoxyated alkyl phenols comprising at least one long-chained alkyl radical having
at least one tertiary or quaternary carbon atom, as fuel additives or lubricant additives, in addition to novel alkoxyated polyalkenyl
phenols. The invention also relates to a method for the production of the same and the use thereof as constituents in fuel and lubricant
compositions.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung alkoxylierter Alkylphenole, die wenigstens einen
langkettigen Alkylrest mit mindestens einem tertiären oder quartären Kohlenstoffatom aufweisen als Kraftstoff- oder Schmierstoff-
additive sowie neue alkoxy-lierte Polyalkenylphenole, ein Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung als Komponente
von Kraft- und Schmierstoffzusam-mensetzungen.

WO 02/059237 A3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP 02/00599

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C10L1/18 C10M145/26 C10M145/36 C08G65/42 C08G65/26

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C10L C10M C08G

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2 786 745 A (STAYNER RICHARD D ET AL) 26 March 1957 (1957-03-26) column 3 -column 4 ---	1,4,5,8, 9,11
X	US 3 328 284 A (GODAR RICHARD L) 27 June 1967 (1967-06-27) column 3, line 1 - line 57 column 5, line 46 - line 53 ---	1,4,5, 8-11
X	EP 0 781 794 A (CHEVRON CHEM CO) 2 July 1997 (1997-07-02) page 6, line 2 - line 31 page 11, line 40 - line 47 ---	6,7
A	WO 00 52117 A (ROHMAX ADDITIVES GMBH ;HEDRICH KLAUS (DE); EISENBERG BORIS (DE); F) 8 September 2000 (2000-09-08) claims 1,2 --- -/--	1,6,8-10



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

20 November 2002

Date of mailing of the international search report

27/11/2002

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

de La Morinerie, B

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 02/00599

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 878 532 A (LUBRIZOL CORP) 18 November 1998 (1998-11-18) page 5, line 55 -page 6, line 40 ---	1-11
A	EP 0 548 617 A (BASF AG) 30 June 1993 (1993-06-30) the whole document ---	1,5,8,9, 11
A	US 4 479 882 A (ZOLESKI BENJAMIN H ET AL) 30 October 1984 (1984-10-30) the whole document ---	1,10
A	EP 0 293 715 A (BAYER AG) 7 December 1988 (1988-12-07) -----	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 02/00599

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2786745	A	26-03-1957	NONE	
US 3328284	A	27-06-1967	NONE	
EP 0781794	A	02-07-1997	US 5752991 A CA 2191919 A1 DE 69608401 D1 DE 69608401 T2 DE 69612724 D1 DE 69612724 T2 EP 0781793 A1 EP 0781794 A1 JP 9221545 A CA 2193759 A1 JP 9291067 A	19-05-1998 20-06-1997 21-06-2000 11-01-2001 13-06-2001 23-08-2001 02-07-1997 02-07-1997 26-08-1997 30-06-1997 11-11-1997
WO 0052117	A	08-09-2000	DE 19909401 A1 AU 3806400 A BR 0008634 A CN 1347444 T WO 0052117 A1 EP 1161513 A1 US 6458750 B1	07-09-2000 21-09-2000 26-12-2001 01-05-2002 08-09-2000 12-12-2001 01-10-2002
EP 0878532	A	18-11-1998	US 5873917 A CA 2237750 A1 EP 0878532 A1 US 6136052 A	23-02-1999 16-11-1998 18-11-1998 24-10-2000
EP 0548617	A	30-06-1993	DE 4142241 A1 AT 135394 T CA 2082435 A1 DE 59205692 D1 EP 0548617 A2 ES 2084255 T3 US 5298039 A	24-06-1993 15-03-1996 21-06-1993 18-04-1996 30-06-1993 01-05-1996 29-03-1994
US 4479882	A	30-10-1984	NONE	
EP 0293715	A	07-12-1988	DE 3718374 A1 EP 0293715 A2 JP 63317528 A US 4973414 A	15-12-1988 07-12-1988 26-12-1988 27-11-1990

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 02/00599

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C10L1/18 C10M145/26 C10M145/36 C08G65/42 C08G65/26

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C10L C10M C08G

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2 786 745 A (STAYNER RICHARD D ET AL) 26. März 1957 (1957-03-26) Spalte 3 - Spalte 4 ---	1,4,5,8, 9,11
X	US 3 328 284 A (GODAR RICHARD L) 27. Juni 1967 (1967-06-27) Spalte 3, Zeile 1 - Zeile 57 Spalte 5, Zeile 46 - Zeile 53 ---	1,4,5, 8-11
X	EP 0 781 794 A (CHEVRON CHEM CO) 2. Juli 1997 (1997-07-02) Seite 6, Zeile 2 - Zeile 31 Seite 11, Zeile 40 - Zeile 47 ---	6,7
A	WO 00 52117 A (ROHMAX ADDITIVES GMBH ; HEDRICH KLAUS (DE); EISENBERG BORIS (DE); F) 8. September 2000 (2000-09-08) Ansprüche 1,2 --- -/--	1,6,8-10

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

* A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

* E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

* L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

* O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

* P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

* T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

* X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

* Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

* Z* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

20. November 2002

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

27/11/2002

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5618 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

de La Morinerie, B

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 878 532 A (LUBRIZOL CORP) 18. November 1998 (1998-11-18) Seite 5, Zeile 55 -Seite 6, Zeile 40 ---	1-11
A	EP 0 548 617 A (BASF AG) 30. Juni 1993 (1993-06-30) das ganze Dokument ---	1,5,8,9, 11
A	US 4 479 882 A (ZOLESKI BENJAMIN H ET AL) 30. Oktober 1984 (1984-10-30) das ganze Dokument ---	1,10
A	EP 0 293 715 A (BAYER AG) 7. Dezember 1988 (1988-12-07) -----	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 02/00599

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 2786745	A	26-03-1957	KEINE		
US 3328284	A	27-06-1967	KEINE		
EP 0781794	A	02-07-1997	US	5752991 A	19-05-1998
			CA	2191919 A1	20-06-1997
			DE	69608401 D1	21-06-2000
			DE	69608401 T2	11-01-2001
			DE	69612724 D1	13-06-2001
			DE	69612724 T2	23-08-2001
			EP	0781793 A1	02-07-1997
			EP	0781794 A1	02-07-1997
			JP	9221545 A	26-08-1997
			CA	2193759 A1	30-06-1997
			JP	9291067 A	11-11-1997
WO 0052117	A	08-09-2000	DE	19909401 A1	07-09-2000
			AU	3806400 A	21-09-2000
			BR	0008634 A	26-12-2001
			CN	1347444 T	01-05-2002
			WO	0052117 A1	08-09-2000
			EP	1161513 A1	12-12-2001
			US	6458750 B1	01-10-2002
EP 0878532	A	18-11-1998	US	5873917 A	23-02-1999
			CA	2237750 A1	16-11-1998
			EP	0878532 A1	18-11-1998
			US	6136052 A	24-10-2000
EP 0548617	A	30-06-1993	DE	4142241 A1	24-06-1993
			AT	135394 T	15-03-1996
			CA	2082435 A1	21-06-1993
			DE	59205692 D1	18-04-1996
			EP	0548617 A2	30-06-1993
			ES	2084255 T3	01-05-1996
			US	5298039 A	29-03-1994
US 4479882	A	30-10-1984	KEINE		
EP 0293715	A	07-12-1988	DE	3718374 A1	15-12-1988
			EP	0293715 A2	07-12-1988
			JP	63317528 A	26-12-1988
			US	4973414 A	27-11-1990